


Permafix 524

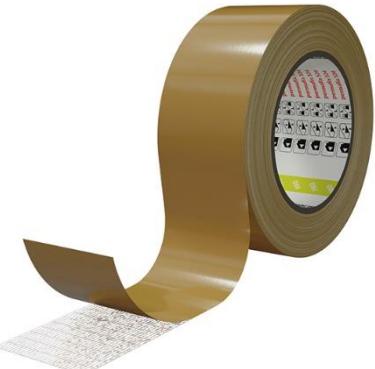

Doppelseitiges Klebeband

Doppelseitiges Klebeband mit einem Gewebeträger. Haftet auf einer Vielzahl von Untergründen. Für eine dauerhafte Verklebung von Teppichen, Teppichsockeln, Plakaten, Displays, Profilen, Dekorfolien oder als Montagehilfe von Werkstücken zum Beispiel im Küchenbau.

für innen	doppelseitig klebend
Klebkraft pro Seite	

Produktbeschreibung

Doppelseitiges Klebeband mit einem Gewebeträger für dauerhafte Verklebungen auf einer Vielzahl von Untergründen.

Eigenschaften

- Gut von Hand einreissbar
- Temperaturbeständig bis 75°C
- Sehr hohe Haftkraft auf glatten wie auf rauen Untergründen
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Mit leicht ablösbarem Papierliner

Technische Daten

Träger	Polyestergewebe
Liner	Hellbraunes Silikonpapier
Kleber	Synthetischer Kautschuk
Banddicke	0.20 mm
Klebkraft auf Stahl	10.5 N/cm
Zugfestigkeit	34 N/cm
Reissdehnung	10%
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +75°C
Anwendungstemperatur	5°C bis +40°C
Weichmacherbeständig	Nein

Lieferform

Rollen à 25 m / andere Breiten auf Anfrage

Artikelnummer	136078	136077	136076			
Breiten	25 mm	50 mm	60 mm			
Rollen/Karton	54	27	20			

Farbe

transparent

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen. Für Naturstein und Sichtbeton nicht geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.