




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



EN388

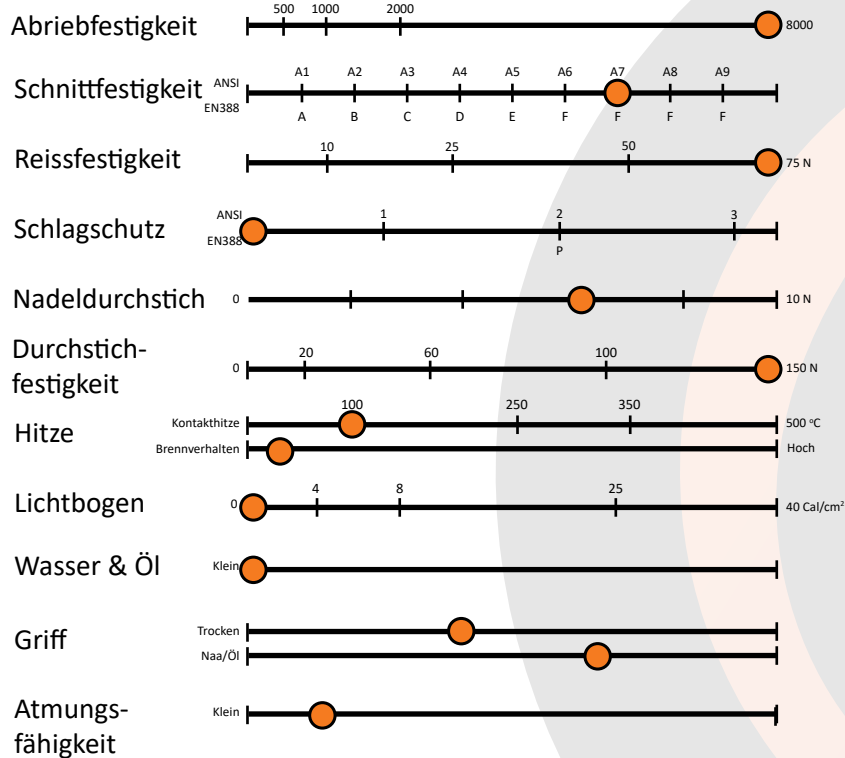

4X44F



ASTM F2875
6 N

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Art.nr: 15-4PSOFT
12 paar (1 dutzend)/Karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL